


LOCTITE

Teroson

Mecanică

RO

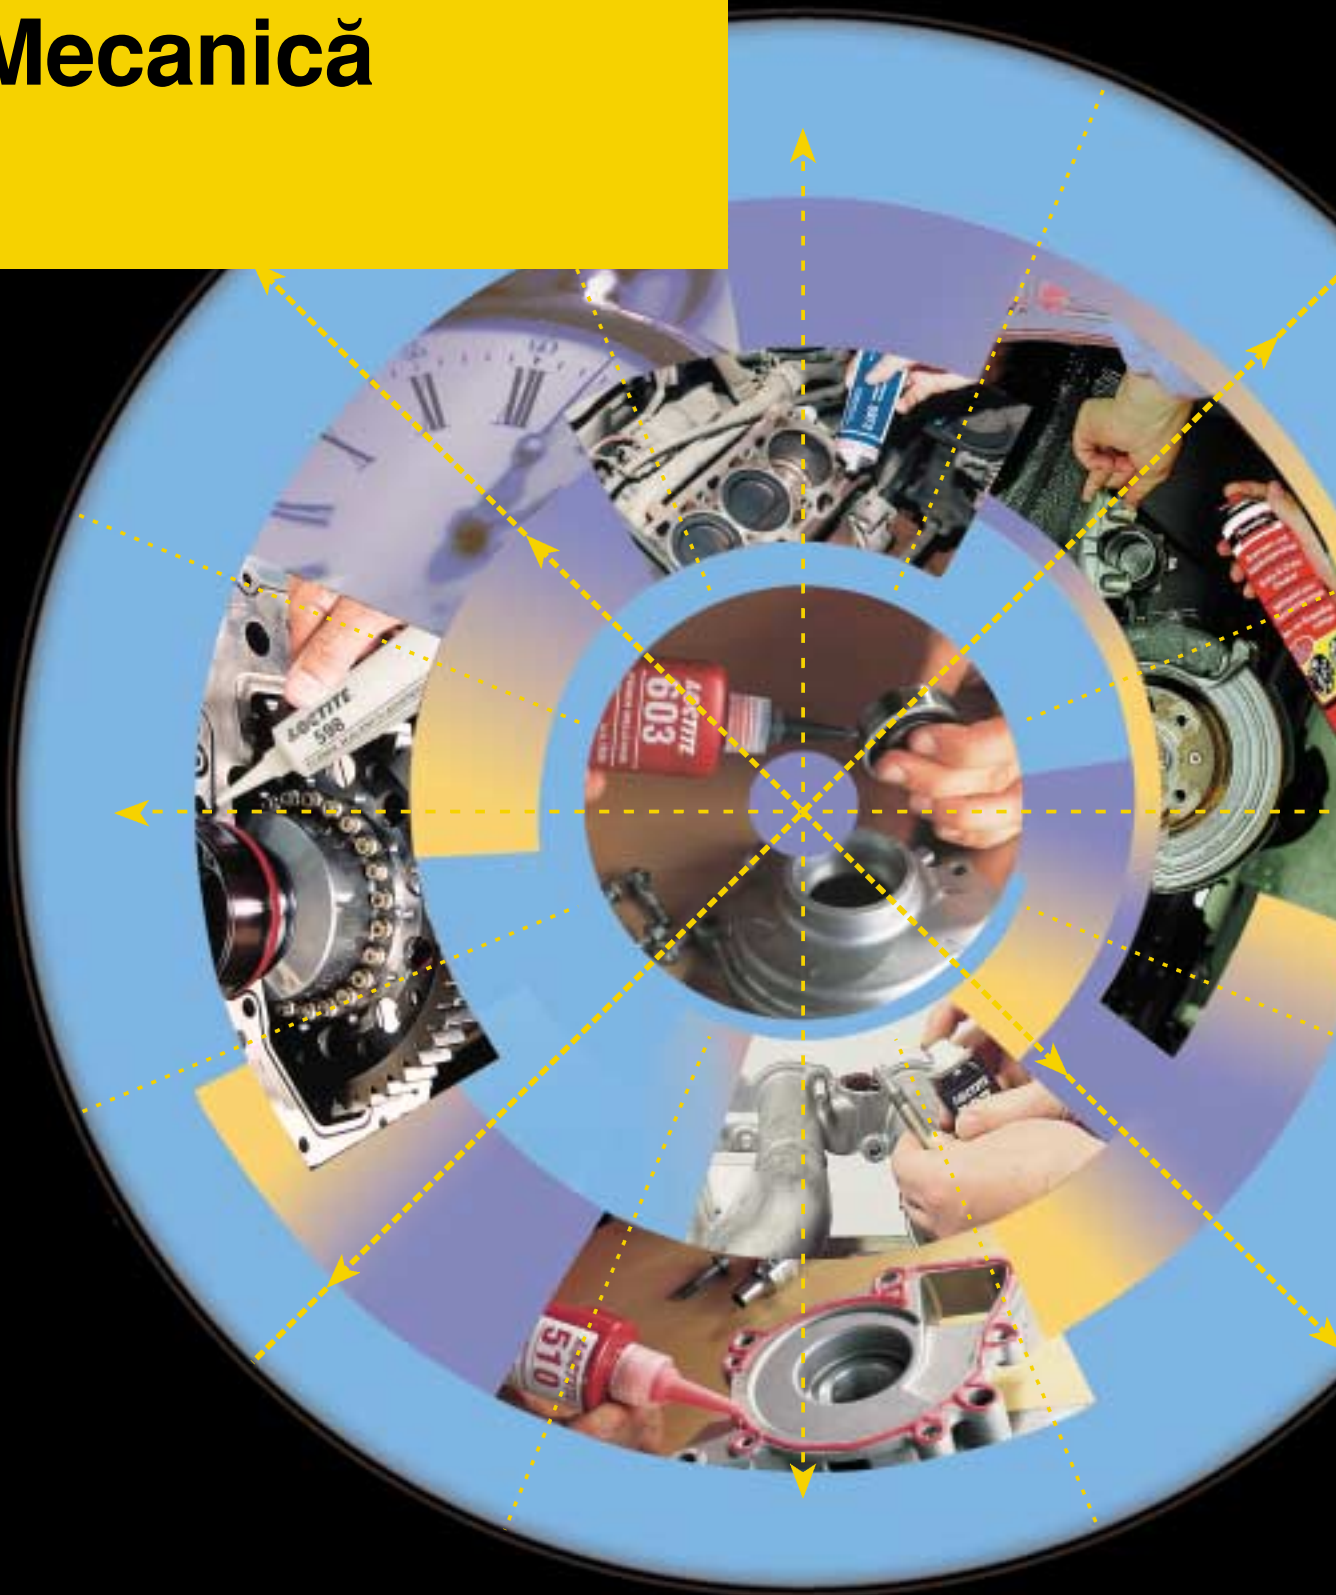

Adezivi

4 - 5

33369	3421 Adeziv	50 ml	4
33050	3421 Adeziv	200 ml	4
33051	3421 Adeziv	2x 900 ml	4
33354	3422 Adeziv	50 ml	4
33053	3422 Adeziv	200 ml	4
33054	3422 Adeziv	2x 900 ml	4
33355	3423 Adeziv	50 ml	4
33062	3423 Adeziv	200 ml	4
33077	3423 Adeziv	2x 900 ml	4
33356	3425 Adeziv	50 ml	4
33103	3425 Adeziv	200 ml	4
33104	3425 Adeziv	2x 900 ml	4
25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
25740	3450 Metal lichid	25 ml	5

Asigurare filete

6

22214	222 Asigurare filete - rezistență mică	10 ml	6
22252	222 Asigurare filete - rezistență mică	50 ml	6
29687	243 Asigurare filete - rezistență medie	5 ml	6
24304	243 Asigurare filete - rezistență medie	10 ml	6
24333	243 Asigurare filete - rezistență medie	50 ml	6
29686	270 Asigurare filete - rezistență înaltă	5 ml	6
27016	270 Asigurare filete - rezistență înaltă	10 ml	6
27041	270 Asigurare filete - rezistență înaltă	50 ml	6

Produse fixe

7 - 8

16895	603 Produse fixe - asamblări cilindrice	10 ml	7
16896	603 Produse fixe - asamblări cilindrice	50 ml	7
63814	638 Produse fixe - asamblări cilindrice	10 ml	7
63830	638 Produse fixe - asamblări cilindrice	50 ml	7
29685	648 Adeziv bucœ øi rulmenți	5 ml	8
64832	648 Adeziv bucœ øi rulmenți	50 ml	8
18956	660 Adeziv bucœ øi rulmenți	50 ml	8

Garnituri & Etanșare

9 - 15

24006	511 Etanșant pentru țevi	50 ml	9
18945	577 Etanșant pentru filete	50 ml	9
16877	542 Etanșant hidraulic	10 ml	10
16878	542 Etanșant hidraulic	50 ml	10
51034	510 Etanșant pentru flanșe - rezistență înaltă	50 ml	10
21625	518 Etanșant pentru flanșe - elastic	25 ml	11
18967	518 Etanșant pentru flanșe - elastic	50 ml	11
57436	574 Etanșant pentru flanșe - cu întărire rapidă	50 ml	11
19242	598 Gasket Silicone Black	95 g	12
23854	598 Gasket Silicone Black	300 ml	12
19245	5920 Gasket Silicone Copper	85 g	12
24055	5920 Gasket Silicone Copper	300 ml	12
19248	5699 Gasket Silicone Grey	99 g	13
21071	5699 Gasket Silicone Grey	300 ml	13
300095	High Temp RTV Silicone Blue	80 ml	13
300092	High Temp RTV Silicone Blue	310 ml	13
30740	Black Tite	200 ml	13
18916	5921 Gasket Hard-Setting	200 ml	14
29807	5922 Gasket Non-Hardening	60 ml	14
31209	5922 Gasket Non-Hardening	200 ml	14

18866	5926 Silicone Blue	40 ml	14
29193	5923 Gasket Fluid Elastic	450 ml	15
13313	O-Ring-Set	Trusa	15
18920	5972 Gasket High Temperature	200 g	15

Întreținere - curățare

16 - 17

114.78 B	Pasta de șlefuit supape	100 ml	16
171.02 P	Curățitor frâne și ambreiaj	500 ml	16
100.31 D	Curățitor frâne și ambreiaj	10 l	16
135.60 P	Curățitor frâne și ambreiaj	50 l	16
31440	Curățitor frâne și ambreiaj	500 ml	16
18986	7061 Curățitor rapid	400 ml	16
24783	7063 Curățitor rapid	400 ml	17
28832	7063 Curățitor rapid	10 l	17
31034	7200 Produs pentru îndepărtarea etanșanților	400 ml	17
31041	7840 Workshop Cleaner	750 ml	17
31049	7840 Workshop Cleaner	5 l	17
31052	7840 Workshop Cleaner	20 l	17
23976	7840 Workshop Cleaner	200 l	17

Lubrifianti

18 - 20

109.14 N	MO-Universal	400 ml	18
128.15 E	MO-Universal	4,5 l	18
112.99 G	MO-Universal	50 l	18
15378	8151 Anti Seize	50 ml	18
15374	8151 Anti Seize	150 ml	18
15375	8151 Anti Seize	300 ml	18
109.15 P	Degripant Solvo Rust	300 ml	18
31484	Degripant Solvo Rust	400 ml	18
149.76 D	Plastilube	5,5 ml	19
150.24 F	Plastilube	35 ml	19
136.16 A	Plastilube	300 ml	19
142.98 R	Spray siliconic	300 ml	19
31471	Spray siliconic	400 ml	19
26521	8201 5-Way-Spray	400 ml	19
26481	8154 Spray cu vaselină MOS ₂	400 ml	20
107.14 W	Vaselină albă	300 ml	20

Echipe

21

167.65 Y	Pistol manual Staku	bucată	21
143.32 D	Flacon cu pulverizator pentru MO	bucată	21
97001	Pompă peristaltică manuală 97001	bucată	21
100.32 E	Flacon cu pulverizator	bucată	21

Curățare - îngrijire

22 - 23

153.72 J	Cremă protectoare	500 ml	22
106.05 C	TeroClean Forte	4,5 l	22
107.15 X	TeroClean Forte	Set	22
191.93 M	Teroquick	350 ml	22
167.40 W	Teroquick	12,5 l	22
157.14 F	Dozator Teroquick	bucată	22
30638	7850 Soluție de curățat mâinile	400 ml	23
30646	7850 Soluție de curățat mâinile	3 l	23
22451	7855 Soluție de curățat mâinile	400 ml	23

INDEX - COD PRODUS

100.31D	Curățitor frâne și ambreiaj	10 l	16	24055	5920 Gasket Silicone Copper	300 ml	12
100.32E	Flacon cu pulverizator	bucată	21	24304	243 Asigurare filete – rezistență medie	10 ml	6
106.05C	Teroclean Forte	4,5 l	22	24333	243 Asigurare filete – rezistență medie	50 ml	6
107.14W	Vaselină albă	300 ml	20	24783	7063 Curățitor rapid	400 ml	17
107.15X	Teroclean Forte	set	22	25399	3430 Fast Epoxy	24 ml	5
109.14N	MO-Universal	400 ml	18	25740	3450 Metal lichid	24 ml	5
109.15P	Degripant Solvo Rust	300 ml	18	26481	8154 Spray cu vaselină MoS ₂	400 ml	20
112.99G	MO-Universal	50 l	18	26521	8201 5-Way-Spray	400 ml	19
114.78B	Pastă șlefuit supape	100 ml	16	27016	270 Asigurare filete – rezistență înaltă	10 ml	6
128.15E	MO-Universal	4,5 l	18	27041	270 Asigurare filete – rezistență înaltă	50 ml	6
13313	O-Ring-Set	Trusă	15	28832	7063 Curățitor rapid	10 l	17
0135.60P	Curățitor frâne și ambreiaj	50 l	16	29193	5923 Gasket Fluid Elastic	450 ml	15
136.16A	Plastilube	300 ml	19	29685	648 Adeziv pentru bucșe și rulmenți	5 ml	8
142.98R	Spray siliconic	300 ml	19	29686	270 Asigurare filete – rezistență înaltă	5 ml	6
143.32D	Flacon cu pulverizator MO	bucată	21	29687	243 Asigurare filete – rezistență medie	5 ml	6
149.76D	Plastilube	5,5 ml	19	29807	5922 Gasket Non-Hardening	60 ml	14
150.24F	Plastilube	35 ml	19	30638	7850 Soluție de curățat mâinile	400 ml	23
153.72J	Cremă protectoare	500 ml	22	30646	7850 Soluție de curățat mâinile	3 l	23
15374	8151 Anti Seize	150 ml	18	30740	Black Tite	200 ml	13
15375	8151 Anti Seize	300 ml	18	31034	7200 Produs îndepărtat etanșanți	400 ml	17
15378	8151 Anti Seize	50 ml	18	31041	7840 Workshop Cleaner	750 ml	17
157.14F	Dozator Teroquick	bucată	22	31049	7840 Workshop Cleaner	5 l	17
167.40W	Teroquick	12,5 l	22	31052	7840 Workshop Cleaner0	20 l	17
167.65Y	Pistol manual Staku	bucată	21	31209	5922 Gasket Non-Hardening	200 ml	14
16877	542 Etanșant hidraulic	10 ml	10	31440	Curățitor frâne și ambreiaje	500 ml	16
16878	542 Etanșant hidraulic	50 ml	10	31471	Spray siliconic	400 ml	19
16895	603 Produs fixare asamblări cilindrice	10 ml	7	31484	Degripant Solvo Rust	400 ml	18
16896	603 Produs fixare asamblări cilindrice	50 ml	7	33050	3421 Adeziv	200 ml	4
171.02P	Curățitor frâne și ambreiaj	500 ml	16	33051	3421 Adeziv	2x900 ml	4
18866	5926 Gasket Silicone Blue	40 ml	14	33053	3422 Adeziv	200 ml	4
18916	5921 Gasket Hard-Setting	200 ml	14	33054	3422 Adeziv	2x900 ml	4
18920	5972 Gasket High Temperature	200 g	15	33062	3423 Adeziv	200 ml	4
18945	577 Etanșant pentru filete	50 ml	9	33077	3423 Adeziv	2x900 ml	4
18956	660 Adeziv pentru bucșe și rulmenți	50 ml	8	33103	3425 Adeziv	200 ml	4
18967	518 Etanșant pentru flanșe – elastic	50 ml	11	33104	3425 Adeziv	2x900 ml	4
18986	7061 Curățitor rapid	400 ml	16	33354	3422 Adeziv	50 ml	4
191.93M	Teroquick	350 ml	22	33355	3423 Adeziv	50 ml	4
19242	598 Gasket Silicone Black	95 g	12	33356	3425 Adeziv	50 ml	4
19245	5920 Gasket Silicone Copper	85 g	12	33369	3421 Adeziv	50 ml	4
19248	5699 Gasket Silicone Grey	99 g	13	51034	510 Etanșant pentru flanșe – rezistență în.	50 ml	10
21071	5699 Gasket Silicone Grey	300 ml	13	57436	574 Etanșant pentru flanșe –intărire rap.	50 ml	11
21625	518 Etanșant pentru flanșe – elastic	25 ml	11	63814	638 Produs fixare asamblări cilindrice	10 ml	7
22214	222 Asigurare filete – rezistență mică	10 ml	6	63830	638 Produs fixare asamblări cilindrice	50 ml	7
22252	222 Asigurare filete – rezistență mică	50 ml	6	64832	648 Adeziv pentru bucșe și rulmenți	50 ml	8
22451	7855 Soluție de curățat mâinile	400 ml	23	97001	Pompă peristaltică manuală 97001	bucată	21
23854	598 Gasket Silicone Black	300 ml	12	300092	High-Temp RTV Silicone Blue	310 ml	13
23976	7840 Workshop Cleaner	200 l	17	300095	High-Temp RTV Silicone Blue	80 ml	13
24006	511 Etanșant pentru țevi	50 ml	9				



3421 Adeziv

3421 este un adeziv epoxidic bicomponent care se întărește încet la temperatura camerei după mixarea componentelor. Este un adeziv puternic, de uz general, cu o rezistență ridicată la umezeală și apă.

Domeniu de utilizare:

Proprietatea de a umple denivelările face acest tip de adeziv potrivit pentru suprafețe rugoase sau cu finisare slabă, din metal, ceramică, lemn sau plastic rigid.

Baza: rășină epoxidică
 Culoare: galben-chihlimbar transparent
 Timp de lucru: 180 minute
 Timp de întărire total: 36 ore



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	50 ml	10	33369
Cartuș dublu	200 ml	10	33050
Cutie	2x 900 ml	1	33051

3423 Adeziv

3423 este un adeziv epoxidic bicomponent, tixotrop, care se întărește la temperatura camerei după mixarea componentelor.

Domeniu de utilizare

Proprietățile tixotropice permit acestui adeziv aderarea la suprafețe verticale rugoase, din metal, ceramică, plastic rigid sau lemn, acoperind denivelări de până la 3 mm.

Baza: rășină epoxidică gri metalizat
 Culoare: gri metalizat
 Timp de lucru: 60 minute
 Timp de întărire total: 12 ore



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	50 ml	10	33355
Cartuș dublu	200 ml	10	33062
Cutie	2x 900 ml	1	33077

3422 Adeziv

3422 este un adeziv epoxidic bicomponent, care se întărește rapid la temperatura camerei după mixarea componentelor.

Domeniu de utilizare:

Este, în general, un adeziv care își menține în timp rezistența, ce dezvoltă o puternică priză pe o gamă largă de suporturi.

Baza: rășină epoxidică alb-gălbui pal
 Culoare: alb-gălbui pal
 Timp de lucru: 3 minute
 Timp de întărire total: 2 ore



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	50 ml	10	33354
Cartuș dublu	200 ml	10	33053
Cutie	2x 900 ml	1	33054

3425 Adeziv

3425 este un adeziv bicomponent, tixotrop, care se întărește la temperatura camerei după mixarea componentelor.

Domeniu de utilizare:

Destinat aderării la suprafețe verticale din metal, ceramică, plastic rigid sau lemn, acoperind denivelări de până la 3 mm. După întărire, adezivul poate fi finisat neted.

Baza: rășină epoxidică gri metalizat
 Culoare: gri metalizat
 Timp de lucru: 90 minute
 Timp de întărire: 24 ore



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	50 ml	10	33356
Cartuș dublu	200 ml	10	33103
Cutie	2x 900 ml	1	33104



3430 Fast Epoxy

Loctite Fast Epoxy este un adeziv bicomponent universal. Utilizat pentru lipirea unui mare număr de materiale, fie de același fel, fie diferite. Se întărește la temperaturi joase, și în situația în care este aplicat în straturi groase.

- Adeziv universal bicomponent cu întărire rapidă
- Nu conține solvenți
- Capacitate de a umple denivelările, se întărește indiferent de grosimea stratului
- Domeniu de temperaturi: -40° C până la +120° C



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	24 ml	12	25399



3450 Metal Lichid

Adeziv epoxidic bicomponent cu conținut de metal, destinat reparațiilor de înaltă rezistență ale pieselor de oțel și fontă. Se întărește rapid. Fluid.

Domeniu de aplicabilitate:

- Repararea orificiilor, crăpăturilor și a găurilor date incorect cu mașina de găurit
- Repararea tubulaturilor și flanșelor corodate
- Copierea pieselor deteriorate
- După întărire se poate prelucra
- Domeniu de temperaturi: până la +120° C

Baza: rășină epoxidică bicomponentă
 Culoare: gri argintiu
 Curățare: Se șterge excesul de adeziv înainte de întărire. Ulterior se va curăța cu solvenți.



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartuș dublu	25 ml	24	25740



222 Asigurare filete - rezistență mică

Produsul 222 este un adeziv anaerobic unicomponent blocator de șuruburi, tixotrop, care dezvoltă o forță de rezistență mică pentru o ușoară demontare.

Domeniu de utilizare:

- Împiedică slăbirea tensionării șuruburilor datorată vibrațiilor și scurgerilor
- Poate fi folosit până la M10
- Domeniu de temperaturi: până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: purpuriu opac
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



243 Asigurare filete - rezistență medie

Asigură și etanșează șuruburi, piulițe, prezoane contra desfacerii datorate vibrațiilor. Poate fi demontat cu scule obișnuite. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, curățați cu Loctite 7061.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează conexiunile filetate și previne coroziunea filetului
- Poate fi folosit până la M36
- Domeniu de temperaturi: -55° C până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: albastru
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	10 ml	12	22214
Flacon	50 ml	12	22252

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon/Blister	5 ml	12	29687
Flacon	10 ml	12	24304
Flacon	50 ml	12	24333

270 Asigurare filete - rezistență înaltă

Blochează șuruburile supuse la solicitări mari, piulițe, prezoane, împotriva auto-desfacerii datorate vibrațiilor, în același timp asigurând etanșarea.

Destinat îmbinărilor filetate durabile, ce nu vor necesita demontarea ulterioară.

Foarte dificil de demontat cu scule obișnuite (necesitând încălzirea la 150° C). De asemenea este potrivit pentru fixarea pieselor.

Domeniu de utilizare:

- Poate fi folosit până la M20
- Domeniu de temperaturi: -55° C până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: verde
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon/Blister	5 ml	12	29686
Flacon	10 ml	12	27016
Flacon	50 ml	12	27041



603 Produs fixare asamblări cilindrice

Produsul 603 este un adeziv anaerobic unicomponent de fixare a asamblărilor cilindrice. Produsul se întărește atunci când umple, în lipsa aerului, spațiul dintre două suprafețe metalice apropiate.

Domeniu de utilizare:

- Folosit pentru a fixa piese în asamblări cilindrice
- Aplicațiile includ fixarea rulmenților sau a bușelor impregnate cu ulei în carcase
- Umple toate spațiile goale – previne coroziunea
- Domeniu de temperaturi: până la +150° C



Baza: uretan metacrilat
 Culoare: verde, fluorescent
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	10 ml	12	16895
Flacon	50 ml	12	16896



638 Produs fixare asamblări cilindrice

Produsul 638 este un adeziv anaerobic unicomponent de fixare, care asigură rapid o aderare puternică, atunci când umple în lipsa aerului spațiul dintre două suprafețe metalice apropiate.

Domeniu de utilizare:

- Folosit pentru a fixa piese în asamblări cilindrice, mai ales acolo unde toleranțele de montaj se pot apropia de 0,25 mm
- Aplicațiile includ blocarea bușelor și a cămășilor în carcase și pe arbori
- Domeniu de temperaturi până la +150° C



Baza: uretan metacrilat
 Culoare: verde, fluorescent
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	10 ml	12	63814
Flacon	50 ml	12	63830



648 Adeziv pentru bușe și rulmenți

Utilizat pentru asamblarea în condiții de siguranță a cuzineților, lagărelor, bușelor și rulmenților. Locașurile de montaj uzate pot fi reutilizate. Umple și repară micile defecte. Etanșează și simultan previne coroziunea prin fretare.

Domeniu de utilizare:

- Mărește rezistența asamblărilor prin presare
- Previne coroziunea
- Domeniu de temperaturi:
-55° C până la +175° C



Baza: uretan metacrilat
Culoare: verde
Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



660 Adeziv pentru bușe și rulmenți - Quick Metal

Destinat pentru reparații ușoare a bușelor și arborilor, prevenind de asemenea formarea ruginii. Este conceput special pentru completarea defectelor cauzate de uzură ale arborilor și bușelor. Compensator ideal al jocului în canalele de pană și în profilele de transmisie dințate. Blochează de asemenea șuruburi și piulițe mai mari de M10.

Domeniu de utilizare:

- Previne coroziunea prin fretare
- Domeniu de temperaturi:
-55° C până la +150° C



Baza: uretan metacrilat
Culoare: gri argintiu
Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon/ Blister	5 ml	12	29685
Flacon	50 ml	12	64832

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	50 ml	12	18956



511 - Etanșant țevi

Produsul 511 este un etanșant anaerobic unicomponent, de mică rezistență, tixotrop. Se întărește rapid în lipsa aerului atunci când umple, spațiul dintre două suprafețe metalice strâns alăturate.

Domeniu de utilizare:

- Folosit pentru etanșarea pieselor de metal în conexiuni filetate
- Folosit pentru etanșarea filetelor grosiere ale țevilor și fittingurilor de până la 2 țoli
- Lubrifiază în timpul filetării
- Domeniu de temperaturi: până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: crem
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	50 ml	12	24006



577 Etanșant filete

Pentru țevile și filetele de până la 3 țoli. Etanșează la apă, gaze, în sisteme ce conțin aer comprimat și lichid, nu este toxic și este aprobat de multe autorități din domeniul gazelor și apei.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează fără câneapă și paste
- Ușurează montarea și alinierea fittingurilor, manometrelor, etc.
- Aprobat de OVGW, DVGW și alte autorități în domeniu
- Domeniu de temperaturi: -55° C până la +155° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: galben
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	50 ml	12	18945



542 Etanșant hidraulic

Produsul 542 este recomandat pentru filetele fine utilizate în sistemele pneumatice și hidraulice, mai ales în cazurile în care acestea sunt supuse vibrațiilor.

Domeniu de utilizare:

- Folosit pentru a bloca și etanșa fittingurile din sistemele pneumatice și hidraulice
- Recomandat pentru a etanșa fittingurile din metal care ar trebui tensionate total
- Domeniu de temperaturi: până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: maro lichid
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



510 Etanșant flanșe - rezistență înaltă

Pentru etanșarea flanșelor și a părților metalice rigide.

Domeniu de utilizare:

- Etanșarea între semicarerele cutiei de viteze din aluminiu și fontă cenușie
- Etanșarea carcaselor pompelor de apă
- Etanșarea flanșelor în construcțiile de mașini
- Domeniu de temperaturi: -55° C până la +200° C

Baza: ester dimetacrilic
 Culoare: roz
 Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	10 ml	12	16877
Flacon	50 ml	12	16878

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	50 ml	12	51034



518 - Etanșant flanșe - elastic

Pentru etanșarea flanșelor rigide. Completează micile zgârieturi și rugozitățile de până la 0,5 mm. Se întărește rapid atunci când umple, în absența aerului, spațiile mici dintre două suprafețe metalice alăturate.

Domeniu de utilizare:

- Protejează împotriva coroziunii
- Rezistă la majoritatea lichidelor din domeniul auto
- Efect instantaneu de etanșare în medii de joasă presiune
- Domeniu de temperaturi:
-55° C până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
Culoare: roșu
Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



574 - Etanșant flanșe - întărire rapidă

Pentru etanșarea flanșelor metalice. Poate înlocui garniturile solide, dacă varianta constructivă permite. Se întărește rapid atunci când umple, în absența aerului, spațiile mici dintre două suprafețe metalice alăturate.

Produs destinat conexiunilor de rezistență medie, pentru o demontare ușoară. Are rezistență ridicată la oboseală și vibrații. Rezistă la majoritatea lichidelor din domeniul auto.

Domeniu de utilizare:

- Repară defectele de construcție și uzură ale suprafețelor de până la 0,5 mm
- Domeniu de temperaturi:
-55° C de până la +150° C

Baza: ester dimetacrilic
Culoare: portocaliu
Curățare: surplusul va fi șters cu o cârpă/hârtie curată și uscată



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Seringă	25 ml	10	21625
Seringă	50 ml	10	18967

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	50 ml	12	57436



598 Gasket Silicone Black

Compus de asamblare cu întărire rapidă, cu o capacitate de umplere de până la 6 mm. Poate fi de asemenea folosit drept strat de acoperire pentru garniturile solide. Nu provoacă coroziune. Nu are efecte negative asupra sondelor lambda. Rezistent la produse petroliere.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează prin aderare, assemblează piesele înainte de a se zvânta la suprafață (în formă udă)
- Etanșează baia de ulei de blocul motor, în montaj elastic sau rigid
- Etanșează capacele de motor de plastic și metal
- În specificațiile Fiat, GM, Ford, Mercedes, BMW, Opel
- Domeniu de temperaturi: până la 205° C

Baza: oximsilicon
 Culoare: negru
 Curățare: surplusul se va șterge cu curățător FL înainte de întărire



5920 Gasket Silicone Copper

Compus de asamblare cu întărire rapidă, cu o capacitate de umplere de până la 6 mm. Poate fi de asemenea folosit drept strat de acoperire pentru garniturile solide. Nu provoacă coroziune. Nu are efecte negative asupra sondelor lambda. Rezistent la temperatură.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează prin aderare, assemblează piesele înainte de a se zvânta la suprafață (în formă udă)
- Etanșează în montaj elastic sau rigid piesele motoarelor din aluminiu și fontă cenușie
- Stabilitate ridicată la temperatură
- Rezistă la uleiurile de motor și cutie de viteze.
- Nu corodează
- În specificațiile GM, Ford, Toyota și alții
- Domeniu de temperaturi: până la 315° C

Baza: oximsilicon
 Culoare: cupru
 Curățare: surplusul se va șterge cu curățător FL înainte de întărire



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Blistel	95 g	10	19242
Cartuș	300 ml	12	23854

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Blistel	85 g	10	19245
Cartuș	300 ml	12	24055



5699 Gasket Silicone Grey

Compus de asamblare cu întărire rapidă, cu o capacitate de umplere de până la 6 mm. Poate fi de asemenea folosit drept strat de acoperire pentru garniturile solide. Nu provoacă coroziune. Nu are efecte negative asupra sondelor lambda. Rezistent la produse petroliere.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează prin aderare, assemblează piesele înainte de a se zvânta la suprafață (în formă udă)
- Etanșează în montaj elastic sau rigid piesele din aluminiu ale motoarelor
- Rezistent la uleiurile de motor și antigel
- Nu provoacă coroziunea
- În specificațiile Toyota, Nissan, Honda, Mitsubischi, Hyundai
- Domeniu de temperaturi: până la 205° C

Baza: oximsilicon
 Culoare: gri
 Curățare: surplusul se va șterge cu curățător FL înainte de întărire



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Blister	99 g	10	19248
Cartuș	300 ml	10	21071



High Temp RTV Silicone Blue

Etanșantul silionic albastru este ideal în multe aplicații din domeniul auto.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează capacele de culbutori, capacele pompelor de apă, semicarterele cutiilor de viteze
- Etanșează prin adeziune, assemblează piesele înainte de a se zvânta la suprafață (în formă udă)
- Etanșează conexiunile între furtunile instalației de apă
- Domeniu de temperaturi: până la 200° C
- Nu provoacă coroziunea

Baza: oximsilicon
 Culoare: albastru
 Curățare: surplusul se va șterge cu curățător FL înainte de întărire



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Blister	80 ml	12	300095
Cartuș	310 ml	15	300092

Black Tite

Garnitura silionică este garantată și conformă cu standardele. Se poate utiliza pentru toate automobilele și înlocuiește garniturile tradiționale.

Domeniu de utilizare:

- Nu necesită timp de așteptare pentru manipulare
- Rezistent la temperaturi ridicate
- Ușor de utilizat
- Economic

Baza: oximsilicon
 Culoare: negru metalic
 Curățare: Loctite 7063



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	200 ml	12	30740



5921 Gasket hard-setting

Destinat etanșărilor la motoare și sisteme de transmisie. Etanșează fittingurile de țevi. Rezistă la benzină, kerosen, lubrifianți, apă caldă sau rece, amestecuri antigel, acizi slabi și soluții alcaline, abur.

Domeniu de utilizare:

- Înlocuiește sau însoțește garniturile solide
- Etanșează filetele de țevi
- Rezistent la benzină, uleiuri, antigel
- Domeniu de temperaturi:
-50° C până la +200° C

Baza: rășină sintetică
Culoare: maro închis
Curățare: alcool



5922 Gasket non-hardening

Etanșant permanent elastic. Pastă cu uscare lentă. Etanșează sub forma unei pelicule elastice, care nu se întărește. Destinat asamblărilor demontabile.

Domeniu de utilizare:

- Înlocuiește sau însoțește garniturile solide
- Etanșant elastic, fără întărire
- Etanșează piesele în asamblări elastice
- Etanșează tubulaturi și îmbinări filetate
- Rezistă la benzină, ulei și antigel
- Domeniu de temperaturi:
-50° C până la +200° C

Bază: Rășină sintetică
Culoare: Negru
Curățare: Alcool



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Tub	200 ml	12	18916

5926 Gasket Silicone Blue

Etanșantul siliconic albastru este ideal într-un mare număr de aplicații din domeniul auto.

Domeniu de utilizare:

- Etanșează capacele de culbutori, capacele pompelor de apă, semicaraterelor cutiilor de viteze
- Etanșează prin adeziune, assemblează piesele înainte de a se zvânta la suprafață (în formă udă)
- Etanșează conexiunile între furtunile instalației de apă
- Domeniu de temperaturi:
până la 250° C

Bază: Silicon acetat
Culoare: Albastru
Curățare: Surplusul se va șterge cu curățitor FL înainte de întărire



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Tub/Blister	60 ml	12	29807
Tub	200 ml	12	31209

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Blister	40 ml	12	18866



5923 Gasket Fluid Elastic

Etanșant elastic-vâscos. Lichid vâscos cu uscare lentă. Etanșează sub forma unei pelicule elastice, care nu se întărește. La atingere este lipicios.

Domeniu de utilizare:

- Etanșant permanent elastic lichid
- Înlocuiește sau însoțește garniturile solide
- Etanșează pompele de apă, furtunile de încălzire și piesele filetate
- Rezistent la benzină, ulei, antigel
- Domeniu de temperaturi:
-50°C până la +200°C



Bază: Rășină sintetică
Culoare: Maro închis
Curățare: Alcool

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cutie	450 ml	12	29193

5972 Gasket High Temperature

Etanșantul 5972, de suprafață, rezistent la temperaturi ridicate, este folosit în următoarele aplicații: flanșe la motoare și sisteme de transmisii, sisteme de încălzire, conexiuni filetate, capace, conexiuni de furtune, fittinguri de țevi.

Domeniu de utilizare:

- Instalații de abur, instalații de încălzire
- Repararea garniturilor de chiulasă
- Domeniu de temperatură: până la +300°C

Bază: Rășină sintetică
Culoare: Negru
Curățare: Alcool



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Tub	200 g	12	18920



O-Ring-Set

Conține tot ce aveți nevoie pentru a confecționa imediat un inel „O” de etanșare.

Domeniu de utilizare:

- Producerea de inele „O” de orice dimensiuni
- șnur de cauciuc de diametre 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm
- Conține cuțit de tăiat, dispozitiv de fixare în timpul lipirii și calibru de tăiere
- Adezivul pentru sute de inele „O”, Loctite 406 se comandă separat.



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Trusă		1	13313



Pastă șlefuit supape

Pastă de șlefuit supape pe scaunele de supapă și robineti cu cepuri metalice (alamă și bronz). Cutia metalică dublă conține o pastă grosieră și una fină, de finisaj.

Compușii pentru șlefuit supape ușor de utilizat, aderă bine pe suprafața de șlefuit și pot fi ușor clătiți, fiind solubili în apă.



Bază: Ulei sintetic solubil cu conținut de particule abrazive de aluminiu
Culoare: Gri

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cutie	100 ml	10	114.78 B



Curățitor frâne și ambreiaj

Curăță și degresează ferodouri și saboți de frână, discuri de ambreiaj și piese de transmisie, rapid și în întregime.

Îndepărtează fără reziduuri:

- Reziduuri de adezivi și etanșanți de la motoare, carburatoare și cuplaje de transmisie
- Lubrifiază piesele pivotante și articulațiile

Bază: Solvenți organici
Culoare: Incolor, lichid transparent



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	500 ml	12	171.02 P
Canistră	10 l	1	100.31 D
Canistră	50 l	1	135.60 P
Spray	500 ml	12	31440

7061 Curățitor rapid

Produsul 7061 este un solvent ce nu conține freoni destinat curățării și degresării suprafețelor înainte de a folosi adezivi Loctite.

- Recomandat drept curățitor final înainte de asamblare al tuturor suprafețelor pe care urmează să fie aplicat un adeziv anaerobic Loctite.

Bază: Acetonă / alcool
Culoare: Incolor, transparent



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	10	18986



7063 Curățător rapid

Curățătorul universal conține solvenți de curățare și degresare a suprafețelor. Îndepărtează uleiuri, grăsimi și mizeria. Ideal pentru pregătirea suprafețelor înainte de a aplica adezivi Loctite. Se evaporă rapid fără a lăsa peliculă, nu corodează.

- Destinat pregătirii suprafețelor înainte de aplicarea adezivilor
- Nu lasă nici un reziduu



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	10	24783
Spray	10 l	1	28832



7200 Produs îndepărtare etanșanți

Îndepărtează reziduuri provenite de la etanșanți, ulei ars, calamină, funingine și vopsea. Recomandat pentru a îndepărta garniturile la motoare, transmisii, carburatoare, pompe de apă și combustibil, osii etc., înainte de a monta o nouă garnitură.

- Previne deteriorarea prin zgâriere
- Dizolvă și curăță rapid



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	10	31034

7840 Workshop Cleaner

Agent degresant și de curățare

Îndepărtează cu succes mizeria, uleiul și alte grăsimi de pe suprafețele etanșe la apă. Fiind livrat în forma concentrată, acest agent poate fi folosit și după ce a fost diluat cu o cantitate corespunzătoare de apă.

- Folosință economică
- Nu este inflamabil
- Nu conține solvenți
- Nu conține fosfați
- Nu schimbă culoarea și nici nu deteriorează suprafețele curățate
- Produs ecologic
- Produs biodegradabil



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon cu pulverizator	750 ml	12	31041
Bidon	5 l	4	31049
Bidon	20 l	1	31052
Butoi	200 l	1	23976



MO-Universal

Utilizabil în 4 scopuri. Pulverizează în orice poziție.

Domeniu de utilizare:

- Îndepărtează rugina, făcând posibilă demontarea șuruburilor și piulițelor, ușurarea mișcării pieselor pivotante
- Oprește zgomotele stridente, supărătoare, produse de orice piese în mișcare
- Protejează împotriva ruginii
- Protejează sistemele de aprindere împotriva umezelii și ajută motoarele să pornească mai ușor



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	12	109.14 N
Canistră	4,5 l	1	128.15 E
Canistră	50 l	1	112.99 G

8151 Anti Seize

Protejează metalele împotriva coroziunii. Asigură demontarea ușoară chiar și după trecerea anilor. Reduce frecarea și uzura prin netezirea suprafețelor.

Domenii de utilizare:

- Previne uzura și coroziunea chiar la temperaturi foarte mari
- Poate fi utilizabil la temperaturi de până la 900°C
- Exemplu de aplicație: șuruburile de la galeria de evacuare
- Asigură demontarea ușoară chiar și după trecerea anilor



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Aerosol	50 ml	24	15378
Aerosol	150 ml	12	15374
Aerosol	300 ml	12	15375


Degripant Solvo Rust

Ulei penetrant cu acțiune ultra-rapidă. Ușurează demontarea pieselor corodate, înțepenite, gripate, lipite, ca și a asamblărilor filetate.

- Proprietăți penetrante foarte bune
- Nu conține freoni
- Nu atacă vopseaua sau metalele



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Aerosol	300 ml	12	109.15 P
Aerosol	400 ml	10	31484

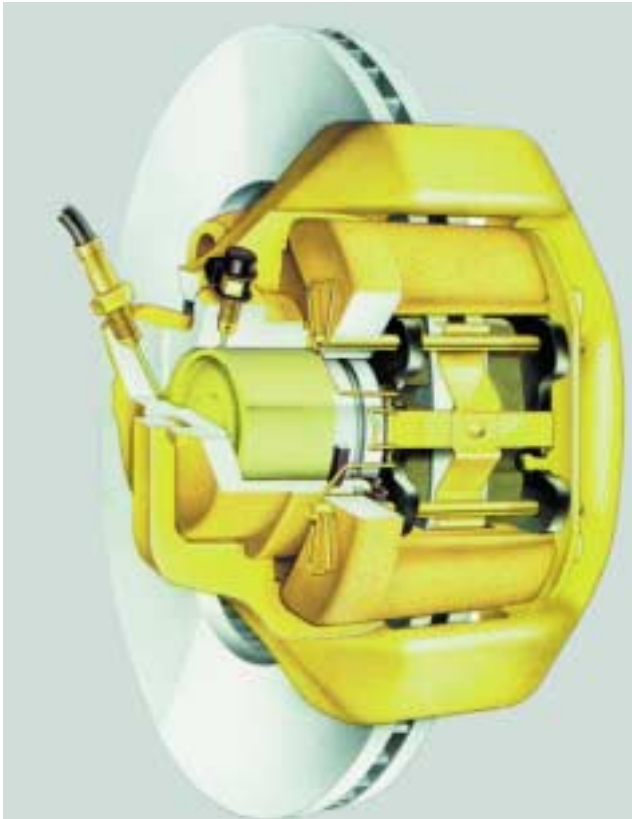

Silicon Spray

Agent incolor, care îndepărtează apa, anticoroziv, realizează o suprafață lucioasă și alunecoasă. Protejează împotriva înghețului și oprește zgomotele.

- Conceput special pentru plastic și elemente de cauciuc
- Nu conține freoni
- Pentru a fi folosit ca lubrifianț și protector al suprafețelor



Plastilube

Împiedică zgomotele stridente, supărătoare, produse de discurile și tamburii de frână, șinele scaunelor și balamalele ușilor. Ideal pentru sistemele centrale de lubrifiere, ca și în sistemele de transfer.

- Compatibil cu sistemele ABS
- Nu este conducător de electricitate
- Nu se scurge și etanșează la apă
- Ușurează montarea și demontarea, previne coroziunea
- Nu conține particule de cupru
- Nu conține acizi

Bază: Uleiuri minerale superrafinate
Culoare: Maroniu



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Plic	5,5 ml	100	149.76 D
Tub	35 ml	24	150.24 F
Aerosol	300 ml	12	136.16 A

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	300 ml	12	142.98 R
Spray	400 ml	10	31471

8201 5-Way Spray

Loctite 8201 este un lichid penetrant universal, care ușurează demontarea, lubrificază, curăță, usucă și previne coroziunea oricărui agregat.

- Îndepărtează apa
- Curăță și protejează



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	10	26521



8154 Spray cu vaselină MoS₂

Pentru gresarea pieselor supuse la eforturi și solicitări mari, cum sunt rulmenții, roțile dințate, șuruburile, prezoanele, rolele etc.

- Bazat pe uleiuri minerale, conține detergenți cu litiu
- Conține Mo S₂, pentru a fi folosit în situațiile de funcționare în regim de avarie
- Va fi folosit până la 150°C



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	400 ml	12	26481

Vaselină albă

Spray aderent cu vaselină

Vaselina albă este un produs pulverizabil aderent, cu excelente proprietăți de lubrifiere și anti-coroziune. Folosit pentru sisteme de transmisie mecanică a mișcării cum ar fi: lanțuri, roți dințate, ambielaje etc.

- Îndepărtează apa
- Încetinește uzura
- Prolungește timpul de utilizare al pieselor lubrificate



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Spray	300 ml	12	107.14 W

Staku pistol manual

Pentru toate cartușele de 150 ml și 310 ml



- Confectionat din oțel / plastic cu fixare închisă a capătului cartușului
- Ușor de utilizat
- Timp de folosință îndelungat
- Nu picură, prevenind scurgerile
- Ușor de întreținut și de curățat, poate fi reparat

Recomandat pentru:	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cartușe 150/310 ml	bucată	1	167.65 Y

Flacon cu pulverizator pentru MO

Pentru aplicarea rațională a produsului MO Universal din containerele mari.



- Sticlă cu pulverizator și jet reglabil
- Capacitate 500 ml

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Bucată	—	20	143.32 D

Pompă peristaltică manuală 97001

Pentru toate sticlele de plastic Loctite de 50 ml și 250 ml

Acest aplicator manual este ieftin și de mare precizie. Sistemul manual va aplica produse anaerobice blocatoare de șuruburi și compuși de fixare, în doze de la 0,01 la 0,1 ml, cu viscozități de până la 1.000 mPas. Lucrează la orice unghi, nu are scurgeri și elimină pierderile de produs. Mai mult, nu necesită spălare după utilizare, nu are nevoie de surse de energie sau aer comprimat.



- Permite utilizatorului să controleze cantitatea de produs, ca și poziționarea acestuia
- Transformă ambalajul produsului în aplicator portabil

Recomandat pentru:	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacoane 50/250 ml	bucată	1	97001

Pompă cu pulverizator

Pentru aplicarea rațională a produselor de curățare a frânelor și ambreiajelor, din containere mari.



- Concepție robustă, jet continuu reglabil
- Capacitate 1 l

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Bucată	—	6	100.32 E



Crema protectoare

Acțiune protectoare de prevenire a murdării mâinilor cu substanțe greu de curățat, cum ar fi vopselele, adezivii, materiale de antifonare.

Masați pielea mâinilor cu cremă protectoare, înainte de a începe lucrul și acordați un timp de uscare de 1-2 minute.

Pielea este acum protejată de mizerie. După ce ați terminat munca, spălați doar cu apă.



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cutie	500 ml	12	153.72 J

Teroquick

Pentru curățarea rapidă și în totalitate a mâinilor.

- Nu conține particule abrazive, protejează mâinile
- Pentru fiecare bidon de 12,5 L, o periuță de unghii



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Cutie	350 ml	10	191.93 M
Găleată	12,5 l	1	167.40 W



TeroClean Forte

Produsul de curățat pentru mâini este un gel cu efect emolient. Curăță repede, în întregime și protector. Îndepărtează cu eficiență orice mizerie ce apare în mod obișnuit în atelierelor de reparații, cum ar fi:

- Uleiuri și grăsimi
- Vopsele și culori
- Materiale antifonare și ceruri
- Adezivi pentru parbrize și reziduuri poliuretanic

- Ingredienții activi de spălare sunt pe bază de produse naturale
- Efect de protejare a mâinilor asigurat de substanțe emoliente
- Testat clinic pentru compatibilitatea cu pielea
- Nu înfundă scurgerile către canalizare datorită conținutului de agent cu particule micro-fricțiune



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Bidon	4,5 l	4	106.05 C
Set		1	107.15 X

Dozator Teroquick

Dispozitiv practic și economic pentru dozarea pastei de curățat mâinile Teroquick. Pentru umplerea din bidoanele de 12,5 L.

- Capacitate: 2,5 L



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Bucată	—	1	157.14 F



7850 Curățător mâini

Curățător unic, cu acțiune naturală. Produs din coaja de lămâie, biodegradabil. Nu conține uleiuri minerale sau distilați din petrol. Amestecul cu piatra Ponce fin măcinată asigură o curățare completă. Măinile vor mirosi plăcut și natural.

- Acțiune naturală de curățare
- Se poate folosi fără apă
- Este biodegradabil
- Nu lasă nici o peliculă uleioasă

Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	400 ml	12	30638
Flacon	3 l	4	30646

7855 Curățător mâini pentru voșători și mecanici


Alternativa non agresivă la agenții de curățare obișnuiți. Îndepărtează cu blândețe culoarea, vopseaua, adezivii, rășinile, siliconii și alte materii greu de curățat. În plus față de piatra Ponce fin măcinată, conține cele patru substanțe importante în tratarea și întreținerea pielii: lanolina, aloe, ulei de jojobă, vitamina E.

- Îndepărtează mizeria persistentă
- Biodegradabil



Ambalaj	Conținut	Unitate de împachetare	Nr. cod
Flacon	400 ml	12	22451



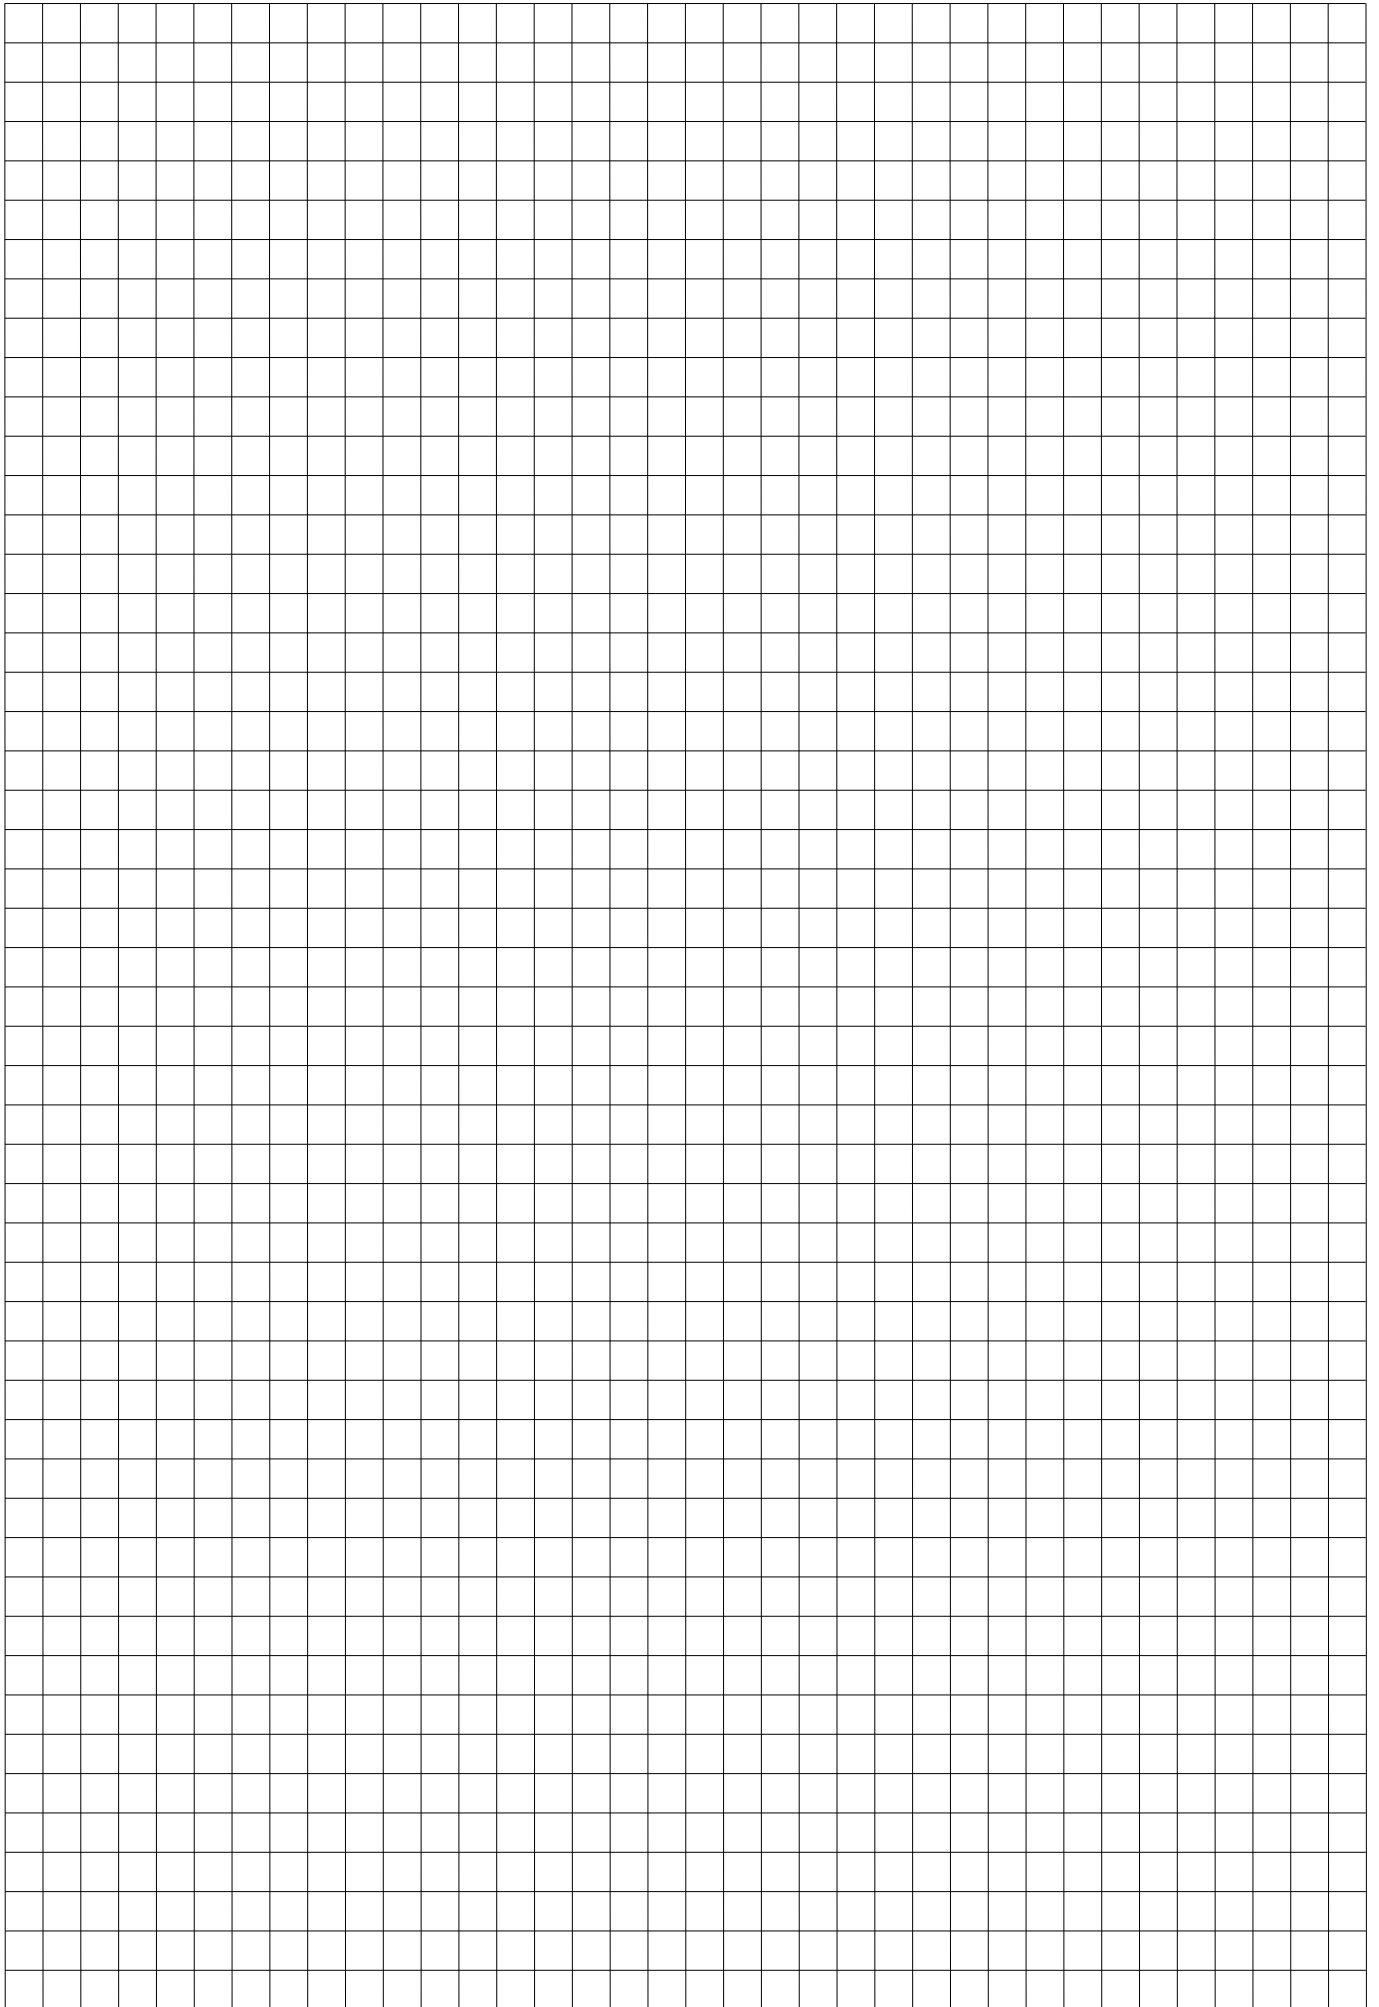



C E R T I F I C A T E

DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH

hereby certifies that the company

Henkel Teroson GmbH

Henkel Teroson Straße 57
69123 Heidelberg
Germany

Development, production and marketing of
adhesives, sealants, multifunctional coatings and
metal pre-treatment products

has implemented and maintains a

Quality Management System.

A quality audit, conducted in accordance with QS-9000,
appendix B, 'Code of Practice', and documented in an audit report,
has verified that this quality system fulfills the requirements
of the following standards:

DIN EN ISO 9001

August 1994 edition

QS-9000

Quality System Requirements
Third edition March 1998

This certificate is valid until

2002-10-18

Certificate Registration No.:

84-05/022

Issued in Frankfurt am Main, Germany 1999-09-21

Dr.-Ing. K. Patrick

Dipl.-Ing. J. Pörsch

MANAGING DIRECTORS

Office: 60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21 (Tel. +49-69-95 42 70), Germany

DQS is member of:





National Standards Authority
of Ireland

Certificate of Registration of Quality System

to

I.S. EN ISO 9001 : 1994

and **QS-9000 : Feb. 1995**

The National Standards Authority of Ireland certifies that



Loctite (Ireland) Limited

Tallaght Business Park,
Whitestown,
Tallaght,
Dublin 24.



has been audited and complies with the requirements of the above documents in respect of the scope of operation given hereunder.

Scope of ISO 9001 Registration

The design, development, manufacture and distribution of speciality adhesives, sealants and associated products.

Registration Date: **January 01, 1988**

Registration No.: **M119**

Last Amended on: **July 07, 1995**

Valid to: **January 01, 2001**

Scope of QS-9000 Registration

The research, development and manufacture of specialty adhesives, sealants, chemicals and associated products.

The audit was conducted in accordance with the requirements of QS-9000 Appendix B "Code of Practice"

Registration Date: **December 05, 1997**

Registration No.: **Q0012**

Last Amended on: **January 01, 1998**

Valid to: **January 01, 2001**

Signed :

Date : **January 01, 1998**

on behalf of the

National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin 9, Ireland



CERTIFICATE OF APPROVAL

Hiermit wird bescheinigt, daß das Umweltmanagementsystem der

Henkel Teroson GmbH
Hans-Bunte-Straße 4
D - 69123 Heidelberg

*durch Lloyd's Register Quality Assurance Limited geprüft und bewertet wurde
und der folgenden Norm zum Umweltmanagement entspricht:*

DIN EN ISO 14001:1996

Das Umweltmanagementsystem ist anwendbar auf

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kleb- und Dichtstoffen,
multifunktionalen Beschichtungen und Metall-
Vorbehandlungsprodukten sowie alle am Standort betriebenen
Nebeneinrichtungen**

und steht im Einklang mit der veröffentlichten Umweltpolitik.

Registrier-Nr: 260040-2

Erstausstellung: 12. August 1997

Bestehendes Zertifikat: 12. August 1997

Gültigkeit des Zertifikates: 31. Juli 2000


Im Auftrag von LRQA



Dieses Zertifikat setzt voraus, daß das Unternehmen sein Umweltmanagementsystem nach den angegebenen Normen konsequent aufrechterhält.
Das wird von LRQA in regelmäßigen Abständen überprüft.
The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

LOCTITE

Loctite Europa GmbH

Representative Office Bulgaria

Бул. Черни връх 43, Етаж 11, BG-1407 СОФИЯ

Тел. (02) 960 49 45, факс: 960 49 46

Email: loctite@ttm.bg

LOCTITE

Henkel ČR spol. s r.o.

skupina **Loctite**

U Průhonu 10, CZ-170 04 PRAHA 7

Tel. (02) 20 101 401-2, Fax: 20 101 400

Email: loctite@henkel.cz

LOCTITE

Henkel Balti OÜ

Business Unit **Loctite**

Riia 132, EE-51014 TARTU-Estonia

Tel. (372 7) 390-171, Faks 380-365

Email: loctite.balti@henkel.at

Sales representative for Latvia:

Jānis Kalķis

Phone in Riga: (371) 7-618783

GSM: (371) 920-9375

Sales representative for Lithuania:

Artūras Jasulevičius

GSM: (370) 98-82933, Fax (370) 2-337900

LOCTITE

Henkel Magyarország Kft.

Business Unit **Loctite**

Hűvösvölgyi út 54 II. ép., H-1021 BUDAPEST,

Tel. 200-7586, 394-0006, Fax 200-2261

Email: loctite.hu@henkel.at

LOCTITE

Henkel Croatia d.o.o.

Business Unit **Loctite**

Kučerina 5, HR-10000 ZAGREB

Tel. (01) 3651-375, Fax 3651-377

LOCTITE

Henkel Polska S.A.

Business Unit **Loctite**

ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA

Tel. (022) 60 62 999, Faks (022) 60 62 990

Email: loctite.polska@henkel.at

LOCTITE

Henkel România S.R.L.

Business Unit **Loctite**

Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2

Tel. (01) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01

Email: loctite.ro@henkel.at

LOCTITE

ОАО. ЭРА

Business Unit **Loctite**

Тетеринский пер., 4/8, стр. 1, RU-109004, МОСКВА

Тел. (095) 745-23-14, Факс (095) 745-23-13

Email: loctite@mail.sitek.ru

LOCTITE

Henkel Slovensko s.r.o.

Business Unit **Loctite**

Záhradnícka 91, SK-821 08 BRATISLAVA,

Tel. (07) 5024 6404, Fax (07) 5024 6405

Email: info@loctite.sk

LOCTITE

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor

Business Unit **Loctite**

Industrijska ul. 23, SLO-2506 MARIBOR

Tel. (02) 251 5794, Fax (02) 251 5765

Email: office@loctite.si

LOCTITE

Türk **Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Business Unit **Loctite**

Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok

TR-81120 İçerenköy-İSTANBUL-Türkiye

Tel: (0216) 469 0596, Fax: (0216) 469 0541

LOCTITE

Локтайт Европа ГмбХ

Представительство на Украине

ул. Львовская, 18, корпус А, UA-03115 г. КИЕВ

Тел. (044) 452 34-81, Факс (044) 452 06 20

Email: reproff@loctiteu.kiev.ua

LOCTITE

Loctite Europa GmbH

Representative Office Yugoslavia

29. novembra 81, YU-11000 BEOGRAD,

Tel. (011) 322 59 85, Fax (011) 322 49 88

Email: alta@infosky.net

Henkel